



PROTOCOL GATEWAY SERIES

1 网口 8 串口

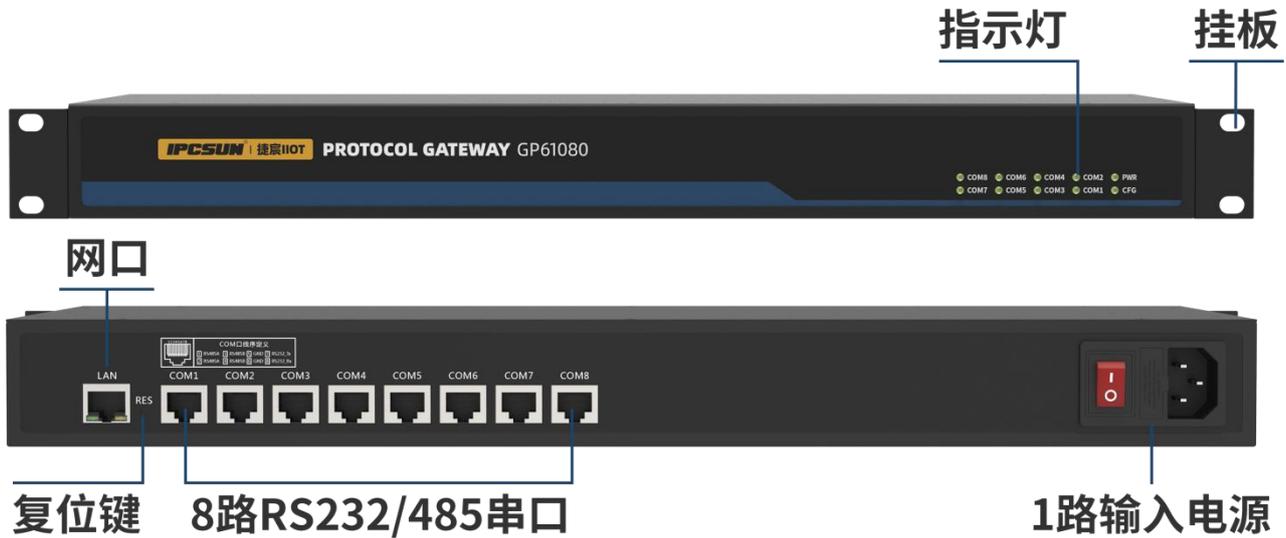

产品尺寸

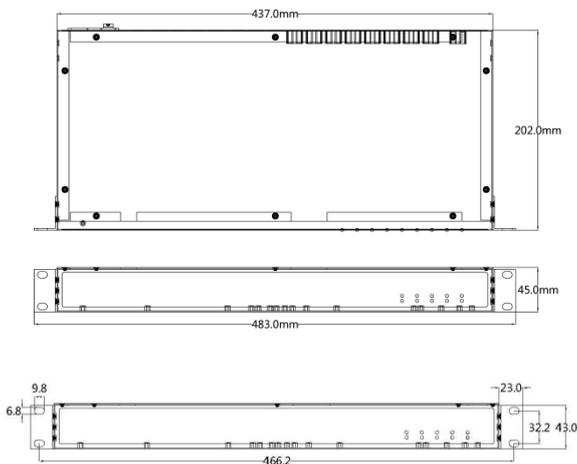

产品特点

- 集数据智能采集、多种协议转换、智能网关、串口服务器多种功能于一体
- 搭载双核 RISC 架构 CPU，内置 8GB 固态存储
- 支持 Modbus、IEC60870-101/103/104、DL/T698/645、SNMP、MQTT、JSON TCP 数据推送等多种工业协议
- 支持数据上报与处理
- 支持具备数据采集与逻辑处理能力
- 具备协议转换能力，支持不同规约与格式的适配，同时提供数据运算功能
- 支持对接多种主流云平台，如 Alibaba/Huawei /IPCSUN Cloud 等
- 搭载硬件看门狗机制，实时监控运行状态
- 支持断电保护功能
- 支持设置多个 IP 地址
- 具备完备的日志系统，支持高效的问题排查与审计追溯
- 宽电压输入：AC 85-305V；DC 100-430V
- 宽温范围：-40℃~85℃
- 支持二次开发，提供二次开发环境

认证



技术参数

以太网接口	
数量	1
速率	10/100/1000M
电磁隔离保护	2KV
网络设置	
IP 分配策略	STATIC、AUTO/DHCP
本机 IP 地址	192.168.1.5（支持设置多个）
本机子网掩码	255.255.255.0
本机网关	192.168.1.1
串口	
数量	8
类型	RS232/485
接口形式	RJ45（可选工业接线端子）
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485：30V/100mA
电源特性	
接口形式	国标三插
输入电压	AC 85~305V；DC 100~430V
功率	≦3.5W
EMC	1500W 雷击浪涌
过载保护	支持
过压保护	支持
支持协议	
上行协议（北向）	ModbusTCP、ModbusRTU、IEC60870-101/104、通用 MQTT、国网 MQTT、阿里云/华为云/捷辰云，JSON TCP 数据推送协议
下行协议（南向）	ModbusRTU、ModbusTCP、DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、DL/T 698.45-2017、IEC60870-101/103/104、SNMP、EIO 开关量 TCP/RTU 协议、TD 温湿度 RTU 协议
安全特性	
数据安全	Https 安全连接、证书认证
数据库备份/恢复	支持
看门狗机制	支持
断电保护	支持
掉电恢复	支持
配置管理	
配置方式	Web 图形化界面
批量配置	支持批量配置文件导入/导出
运维管理	
固件升级	支持
运行日志	支持
性能指标	
采集标签容量	8000 个数据点（可选范围 8000~12000）
工作环境	

工作温度	-40℃~85℃
存储温度	-40℃~85℃
相对湿度	≦95%RH

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm) 437×202×45 (不含挂板), 483×202×45 (含挂板)

实验标准

静电放电抗扰度 (ESD)	GB/T 17626.2 (IEC 61000-4-2) (接触放电±8kV)
电快速瞬变脉冲群 (EFT)	GB/T 17626.4-2018 (网络端口: ±2KV; 电源端口: ±4kV; 信号端口: ±4kV)
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2 (高温 85℃, 低温-40℃)

认证


FCC	47 CRF FCC Part 15, Subpart B ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020
	EN 55035:2017+A11:2020
	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
	EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
GB	EN IEC 62368-1:2024AMD.11:2024
	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备--第 1 部分: 安全要求

保修

保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com


产品接口

串口




1/2	RS485_A
3/4	RS485_B
5	GND
6	GND
7	RS232_TX
8	RS232_RX

网口



	10/100M	10/100/1000M
1	TX+	TX+
2	TX-	TX-
3	RX+	RX+
4	-	MDI2+
5	-	MDI2-
6	RX-	RX-
7	-	MDI3+
8	-	MDI3-

电源

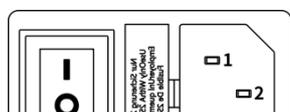

	交流接入	直流接入
●	关	关
	开	开
1	L	DC V+/V-

2	PE	-
3	N	DC V+/V-

指示灯说明

串口通讯指示灯 (COM*)

常亮	无数据
闪烁	有数据传输

电源指示灯 (PWR)

常亮	供电正常
常灭	设备故障

系统复位指示灯 (CFG)

常灭	正常工作
闪烁	按下复位键 (RES)，闪烁三次，恢复出厂并重启

配件清单

设备	1×GP61080 设备
线缆	1×220V 三孔电源线 1×1.5 米网线 1×0.2 米网线
转换配件	1×RJ45 转 RS232/485 转接板
保护配件	1×3A/250V 保险丝
安装配件	1×机箱挂板 (套)
文件	1×产品合格证 1×用户保修卡 1×售后服务卡

选购指南

GP61140 (导轨式)	4 路串口+1 路以太网接口	GP650E0	16 路串口+5 路以太网接口
GP61180 (导轨式)	8 路串口+1 路以太网接口	GP65088	8 路串口+8 路 IO+5 路以太网接口
GP61080	8 路串口+1 路以太网接口	GP650E8	16 路串口+8 路 IO+5 路以太网接口
GP610E0	16 路串口+1 路以太网接口	GP620J0	24 路串口+2 路以太网接口
GP65080	8 路串口+5 路以太网接口	GP620F0	32 路串口+2 路以太网接口

(注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！)

© IPCSUN® 中国 | 版权所有。

发布日期：2025 年 9 月 26 日 | 当前版本：V2.00

未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本档的任何部分。

产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。