WIRELESS PLC DATA ACQUISITION GATEWAY

1 路 RS232/485/422+2 路 LAN+1 路 4G+1 路 GPS

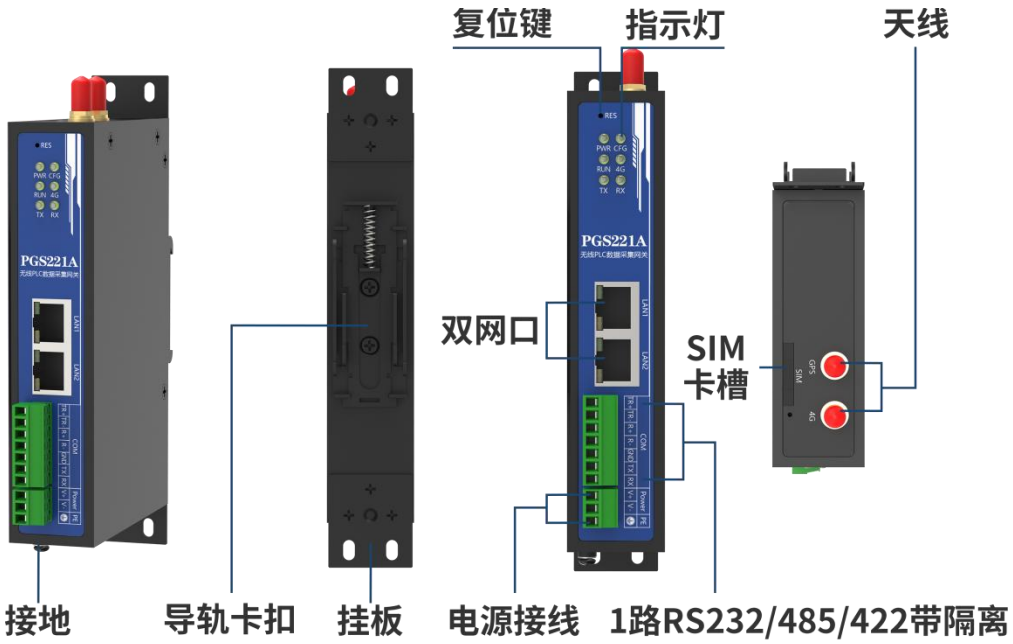

⚠ 注：导轨卡扣、左右挂板均可自行拆装

产品尺寸

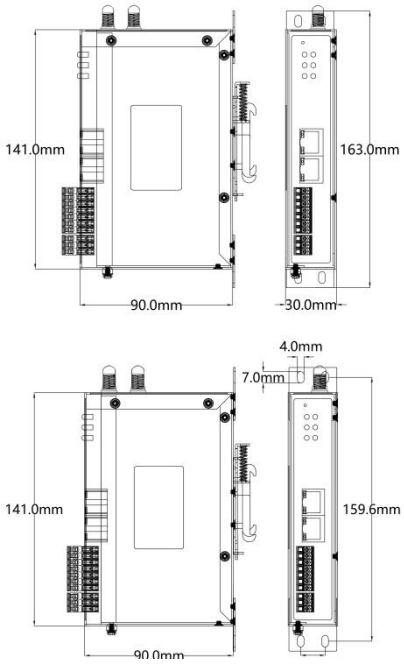

产品特点

采用工业级 32 位处理器，实时处理能力强
搭载工业级 4G 模组，兼顾高速数据传输与低功耗特性
支持 GPS+北斗双系统导航定位
支持 WAN/LAN 双网络模式灵活切换
支持西门子/三菱/汇川等 PLC 协议，采集稳定无适配成本
串口/网口多接口兼容，满足不同型号 PLC 的接入需求
串口具有电气隔离，可有效防止地环路和浪涌冲击
提供双网口，支持交换机功能
内置规则引擎，支持多条件组合触发、本地联动
支持断点续传，断网数据自动缓存补发，掉线恢复及时反映
支持加密通信与远程运维权限控制，保障数据传输安全
支持远程运维、固件升级，WEB 可视化管理
中英文切换、报文完整可查，调试排障便捷
实时监控系统，可直接查看通道实时状态
工业级设计，宽温工作，抗干扰能力强
宽电压输入：9-30VDC
宽温范围：-40℃～85℃

规格参数

以太网接口	
数量	2
接口形式	RJ45
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
速率	10/100M
电磁隔离保护	2KV
串口	
数量	1
类型	RS232/485/422
接口形式	工业接线端子
接口定义	RS232_TX、RS232_RX、RS232_GND； RS422_TR+（RS485_A）、RS422_TR-（RS485_B）、RS422_R+、RS422_R-
波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、500000、576000、921600、1000000bps
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	RS485/422：30V/100mA
隔离电压	1500VDC
电源特性	
接口形式	工业接线端子
输入电压	DC9-30V
功率	≦4.5W
EMC	1500W 雷击浪涌
过流保护	支持
过压保护	支持
防反接功能	支持
通讯参数	
天线接口数量	2（4G+GPS）
天线接口	SMA 母头
通讯方式	以太网+4G
定位方式	GPS+BDS
4G 模块参数	
频段信息	LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD B34/38/39/40/41
最大数据传输速率(Mbps)	LTE-FDD 10（下行）/5（上行） LTE-TDD 8.96（下行）/3.1（上行）
功耗（典型值）	38μA@关机 1.34mA@LTE 休眠（PF=128） 1.24mA@LTE 休眠（PF=256）
网络配置	
IP 地址	192.168.1.5
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.1.1
DNS 服务器 1	114.114.114.114

DNS 服务器 2	8.8.8.8
历史数据存储	
存储时间	72h
存储数据	1,000,000 条
支持协议	
采集（南向）	Modbus、虚拟设备、DL/T645、PLC、OPC UA
上报（北向）	MQTT、HTTP、TCP、UDP、数据库、Modbus 从站、Profinet IO 设备
采集参数	
采集频率	默认 1000ms
总数据项容量	默认 500 点（可选 2000 点）
PLC 协议支持	
西门子	S7、S7-PPI、S7-MPI、S7-PLUS、S7-FetchWrite
三菱	A3C-Net、MC-Net、MC-AsciiNet、MC-Udp、MC-AsciiUdp、MC-RNet、A1E-Net、A1E-AsciiNet、A3C-NetoverTcp、FX-Links、FX-LinksOverTcp、FX-Serial、FX-SerialOverTcp、CIP-Net
汇川	Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus RTU over TCP、ComputerLink
欧姆龙	FINS-TCP、FINS-UD、PHostLink、HostLink-TCP、HostLink-CMode、HostLink-CMode-TCP、CIP-Unconnected、CIP-Connected
信捷	Modbus TCP/RTU/RTUoverTCP、私有协议 TCP
台达	Modbus TCP/RTU/RTUoverTCP
松下	MEWTOCOL 串口、MEWTOCOL TCP、MC 协议
罗克韦尔	CIP-Net、CIP-Connected、MicroCIP、PCCC-Net、SLC-Net、DF1-Serial
丰炜	Vigor-Serial、Vigor-SerialOverTcp
永宏	FATEK-Serial、FATEK-SerialOverTcp
LS 产电	FEnet、Cnet、Cnet-TCP、Cpu（XBC）
Cimon	Cimon-TCP
基恩士	MC-Net、MC-ASCII、Nano 串口、Nano TCP、KvOld
倍福	Beckhoff-ADS-Net
通用电气	SRTP
安川	YASKAWA-Memodbus-TCP、YASKAWA-Memodbus-UDP
山武	DigitronCPL-serial、DigitronCPL-TCP
理化	RKC-Serial、RKC-SerialOverTcp
富士	FUJI-SPB-Serial、FUJI-SPB-TCP、FUJI-SPH、FUJI-CST
英威腾	Modbus TCP、Modbus RTU、Modbus RTU over TCP
丰田	Toyota-TCP
工作环境	
工作温度	-40℃～85℃
存储温度	-40℃～85℃
相对湿度	≦95%RH
机械特性	
外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm)141×90×30（不含挂板），163×90×30（含挂板）
实验标准	

静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
电快速瞬变脉冲群（EFT）	GB/T 17626.4-2018（网络端口：±2KV；电源端口：±4kV；信号端口：±4kV）
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2（高温 85℃，低温-40℃）
保修	
保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com

指示灯说明

电源指示灯（PWR）	
常亮	供电正常
常灭	供电异常或设备故障
系统复位指示灯（CFG）	
常灭	正常工作
闪烁	按下复位键（RES），闪烁三次，恢复出厂并重启
串口通讯指示灯（TX、RX）	
常亮	无数据
闪烁	发送/接收数据
设备运行指示灯（RUN）	
闪烁	正常运行状态
常灭	停止状态或故障
4G 模块指示灯（4G）	
常亮	连接到网络
常灭	未连接到网络

配件清单

设备	1×PGS221A 设备
线缆	1×12V 电源适配器
	1×1.5 米网线
	1×DC 电源母头带线
通信配件	2×4G 天线
辅助配件	1×取卡针+SIM 手机还原卡套
安装配件	1×左右挂板（套）
文件	1×产品合格证
	1×用户保修卡
	1×售后服务卡

选购指南

GP61140（导轨式）	4 路串口+1 路以太网接口	GP650E0	16 路串口+5 路以太网接口
GP61180（导轨式）	8 路串口+1 路以太网接口	GP65088	8 路串口+8 路 IO+5 路以太网接口
GP61080	8 路串口+1 路以太网接口	GP650E8	16 路串口+8 路 IO+5 路以太网接口
GP610E0	16 路串口+1 路以太网接口	GP620J0	24 路串口+2 路以太网接口
GP65080	8 路串口+5 路以太网接口	GP620F0	32 路串口+2 路以太网接口
GP62044A（导轨式）	4 路串口+4 路 IO+2 路以太网接口	PGM1120A	2 路串口+1 路以太网接口+4G/GPS
PGS221	1 路串口+2 路以太网接口	PBC3222L	2 路串口+2 路 CAN+GPS+BDS

PGS221A	1 路串口+2 路以太网接口+4G/GPS	PBC0022	2 路串口+2 路 CAN
PBC0011	1 路串口+1 路 CAN		

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国|版权所有。
发布日期：2026 年 05 月 21 日 | 当前版本：V2.00
未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。
产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。