CAN TO MODBUS PROTOCOL GATEWAY

2 路 RS485+2 路 CAN-CAN 转 MODBUS

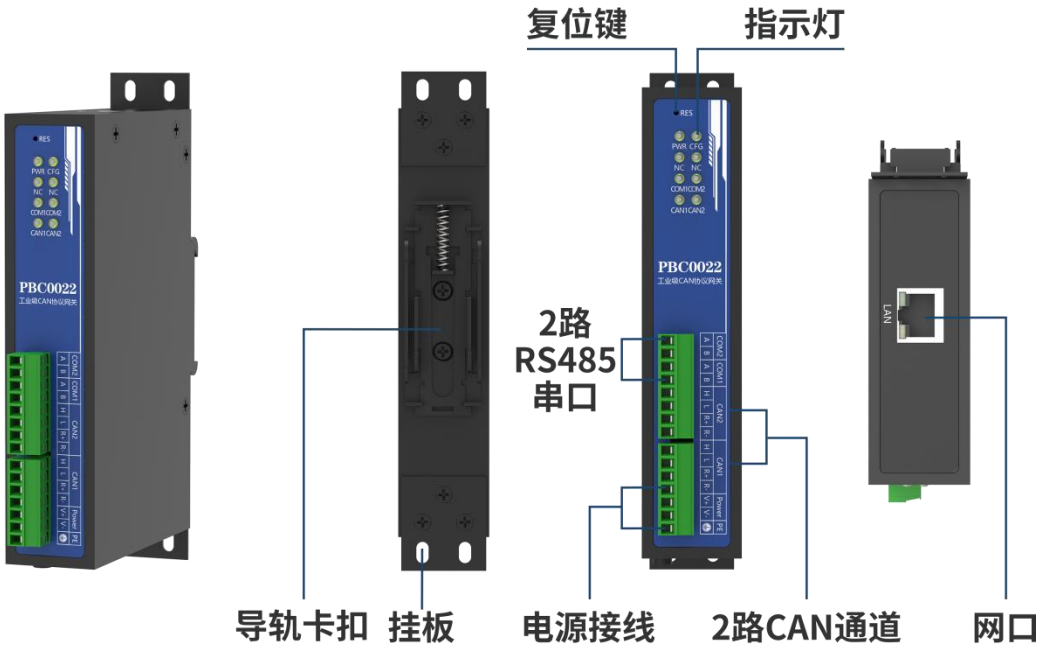

⚠ 注：导轨卡扣、左右挂板均可自行拆装

产品尺寸

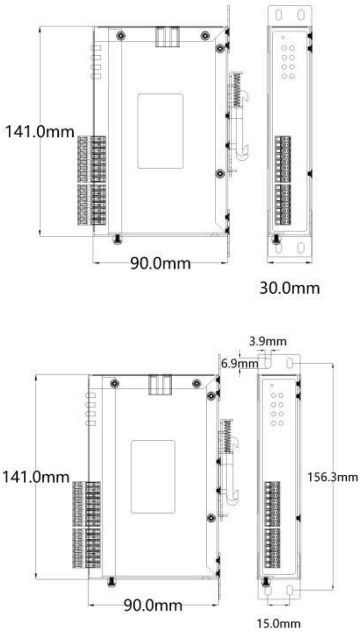

产品特点

采用工业级 32 位处理器，实时处理能力强
支持 CAN-Bus 和 Modbus 协议的单向或双向转换
支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议，符合 ISO/DIS 11898 规范
CAN 口与串口内置隔离保护，有效抵御外部干扰
支持串口和 CAN 口间的双向透明传输
支持 Modbus、CAN 等主流工业协议采集
上报协议支持 MQTT、数据库等多种上报方式
内置规则引擎，支持多条件组合触发、本地联动
支持断点续传，断网数据自动缓存补发，掉线恢复及时反映
支持加密通信与远程运维权限控制，保障数据传输安全
支持远程运维、固件升级，WEB 可视化管理
中英文切换、报文完整可查，调试排障便捷
实时监控系统，可直接查看通道实时状态
工业级设计，宽温工作，抗干扰能力强
宽电压输入：9-30VDC
宽温范围：-40℃～85℃

规格参数

以太网接口	
数量	1
接口形式	RJ45
线序标准	TIA/EIA568B 标准线序
速率	10/100M
电磁隔离保护	2KV
网络配置	
网络模式	静态 IP、DHCP
IP 地址	192.168.1.5
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.1.1
DNS 服务器	8.8.8.8
串口	
数量	2
类型	RS485
接口形式	工业接线端子
接口定义	RS485_A、RS485_B
波特率	1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、500000、576000、921600、1000000bps
EMC	500W 雷击浪涌
过流保护	30V/100mA
隔离电压	1500VDC
CAN 口	
数量	2
接口形式	工业接线端子
接口定义	H：CAN_H 信号线（CAN 高） L：CAN_L 信号线（CAN 低） R+/R-：匹配电阻高低电平端
波特率	5-1000Kbps
EMC	500W 雷击浪涌
共模瞬态抗扰度（CMTI）	250kV/us
ESD（HBM）	±8kV
隔离电压	1500VDC
电源特性	
接口形式	工业接线端子
输入电压	DC9-30V
功率	≤3.0W
EMC	1500W 雷击浪涌
过流保护	支持
过压保护	支持
防反接功能	支持
历史数据存储	

存储时间	72h
存储数据	1,000,000 条
支持协议	
采集（南向）	虚拟设备、CNA 采集、Modbus
上报（北向）	Modbus 从站、MQTT、HTTP、数据库
工作环境	
工作温度	-40℃～85℃
存储温度	-40℃～85℃
相对湿度	≦95%RH
机械特性	
外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	长*宽*高(mm)141×90×30（不含挂板），168.3×90×30（含挂板）
实验标准	
静电放电抗扰度（ESD）	GB/T 17626.2（IEC 61000-4-2）（接触放电±8kV）
电快速瞬变脉冲群（EFT）	GB/T 17626.4-2018（网络端口：±2KV；电源端口：±4kV；信号端口：±4kV）
低温/高温试验	GB/T 2423.1、2（高温 85℃，低温-40℃）
保修	
保修期限	5 年
联系方式	(86)0371-60201486 http://www.ipcsun.com

指示灯说明

电源指示灯（PWR）	
常亮	供电正常
常灭	供电异常或设备故障
系统复位指示灯（CFG）	
常灭	正常工作
闪烁	按下复位键（RES），闪烁三次，恢复出厂并重启
串口通讯指示灯（COM*）	
常亮	无数据
闪烁	有数据传输
CAN 口通讯指示灯（CAN*）	
常亮	无数据
闪烁	有数据传输

配件清单

设备	1×PBC0022 设备
线缆	1×12V 电源适配器
	1×1.5 米网线
	1×DC 电源母头带线
安装配件	1×左右挂板（套）
文件	1×产品合格证
	1×用户保修卡
	1×售后服务卡

选购指南

PBC0022	2 路 RS485+2 路 CAN	PBC0011	1 路 RS485+1 路 CAN	PBC3222L	2 路 RS485+2 路 CAN

（注：如需定制，请致电 400-800-7687 或登录公司官网 www.ipcsun.com 留言，我们会尽快与您取得联系！）

© IPCSUN® 中国|版权所有。
发布日期：2025 年 11 月 20 日 | 当前版本：V2.00
未经 IPCSUN® 中国书面许可，禁止以任何方式复制或使用本文档的任何部分。
产品规格如有变更，恕不另行通知。敬请访问我们的网站 www.ipcsun.com 获取最新产品信息。